


ПАСПОРТ
ЭЛЕКТРОННОГО ДВЕРНОГО ЗАМКА
ДЛЯ ГОСТИНИЦ, ОФИСОВ, ОБЩЕЖИТИЙ
IS190

ПС- iLOCKS IS190



г. Краснодар, 2025 г.

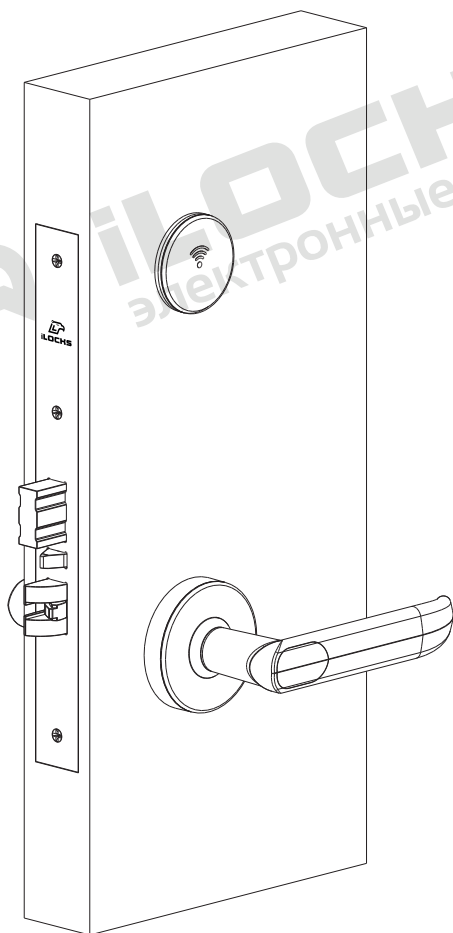

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS190, предназначенные для управления доступом гостей в номера и персонала гостиницы, офиса и УК в помещения и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Электропитание(рабочее напряжение)	4,5~6,0 В постоянного тока
Источники питания	4 щелочные батареи АА 1,5 В
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Записи о срабатываниях	990 последних записей
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare)
Расстояние считывания	<2 см
Рабочая влажность	10-95% отн. влажности
Рабочая температура	От -20 до +50 °С
Ток в режиме покоя	<25 мкА
Рабочий ток	<200 мА
Способы разблокировки	Микроволновая индукция аварийный механический ключ
Время разблокировки	Если дверь не была открыта после разблокировки, то через 5 секунд она будет вновь заблокирована
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается троекратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз. При падении напряжения ниже 4,5 В, дверь больше не откроется. Потребуется открыть дверь аварийным механическим ключом и заменить батарейки
Программное обеспечение	iLocks online
Операционная система	Windows 8 и более поздние
Материал корпуса	Металл, АБС-пластик
Совместимость с PMS	Поддерживается

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Структурная схема (спецификация) и габаритные характеристики электронных замков iLOCKS IS190 представлены на рисунке №1.

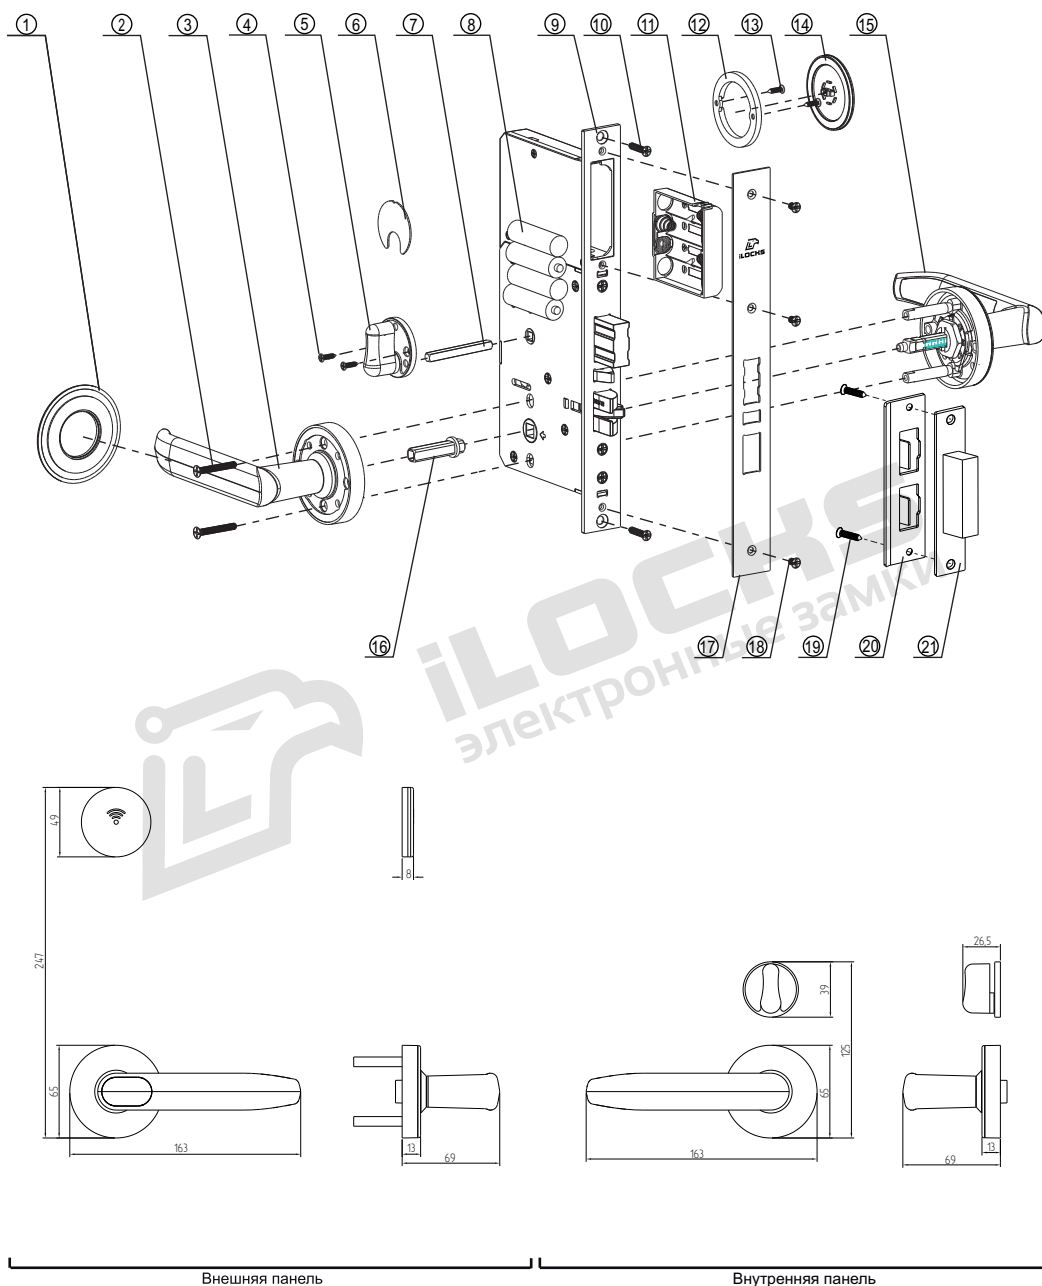
















Таблица №2- Спецификация

1 Декоративное кольцо внутренней ручки  x1	2 Крепежный винт 60*5 мм*  x2	3 Задняя (внутренняя) ручка  x1	4 Саморезы ночной защелки 10*3мм  x2			
5 Ночная защелка  x1	6 Декоративная накладка ночной защелки  x1	7 Малый четырехгранный шток  x1	8 Батарейки  x4	9 Врезной замок (механизм замка)  x1		
10 Саморезы врезного замка 20*4 мм  x2	11 Батарейный отсек  x1	12 Монтажная пластина считывателя  x1	13 Саморезы монтажной пластины  x2	14 Декоративная накладка считывателя  x1		
15 Передняя (внешняя) ручка с комплектом механических ключей  x1	16 Большой четырехгранный шток  x1	17 Фронтальная планка врезного механизма  x1	18 Винты передней панели мартызы 6*4мм  x3	19 Саморезы ответной части 20x4 мм**  x2	20 Ответная часть дверного замка прямая/угловая***  x1	21 Запорная коробка  x1

* Длина крепежных винтов (№2), четырехгранных штоков (№7, 16), ключей (№15) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна по предварительной договоренности с производителем изделия

** В зависимости от типа ответной части в комплект входят: 2 самореза ответной части (№19) (в стандартной комплектации с прямой ответной частью) или 4 самореза (№19) (в комплектации с угловой ответной частью).

*** В стандартную комплектацию входит прямая угловая часть дверного замка (№20). Возможна комплектация с угловой ответной частью по предварительной договоренности с производителем изделия.

**** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) замков типа iLOCKS IS190

3.2. Комплектация:

- передняя ручка;
- считыватель;
- задняя ручка;
- врезной механизм с батарейным отсеком;
- 2 механических ключа;
- фурнитура;
- фронтальная планка;
- ответная планка;
- запорная коробка.

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака - 36 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу №2.

Таблица №2. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам; при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батарейками недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батареек для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка IS190, используется микроволновая индукция: брелоки, карточки, браслеты, метки – стандарта Mifare 13,56 МГц с установленной защитой протокола версии iLocks.

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
"___"_____ 20__ г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от "___"_____ 20__ г., накладной № _____ от
"___"_____ 20__ г., счету № _____ от "___"_____ 20__ г. в адрес

_____ (наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____
(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму
_____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

Фактически оказалось _____
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика,
изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от "___"_____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от "___"_____ 20__ г.,

ПРОШУ:
Произвести замену бракованного товара на новый.
Приложения:
1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от "___"_____ 20__ г.
3. Товаротранспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы нижеподписавшиеся: _____
(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS190

_____ (производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований
руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по
монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

Приложение №3
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS190

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

**Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Замок серии iLOCKS IS190

_____	№ _____
обозначение	заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число



iLOCKS
электронные замки

**Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.



iLOCKS
электронные замки